

Klient	XPLO Sp. z o.o.	Przygotowane przez	m.sekienda@netecs.pl
Komisja	Wentylator V=5000 m ³ /h pt=3000 Pa	Data utworzenia	2023-02-12
Numer projektu	-	Komentarz	-

DANE WEJŚCIOWE

Częstotliwość sieci	50 [Hz]	Typ ciśnienia	Całkowite
Ciśnienie	3000 [Pa]	Wydajność	5000 [m ³ /h]
Wysokość n.p.m.	0.000 [m]	Temperatura	20 [°C]
Ilość materiału	1000 [kg/h]	Średnica rurociągu	0.25 [m]
EX	Nie		

PARAMETRY PRACY

Gęstość powietrza	1.2 [kg/m ³]	Wydajność	5020 [m ³ /h]
Ciśnienie statyczne	2884 [Pa]	Ciśnienie całkowite	3024 [Pa]
Ciśnienie dynamiczne	140 [Pa]	Sprawność całkowita	0.614 [-]
Sprawność statyczna	0.586 [-]	Hałas	84.6 [dB(A)]
Moc na wale	6.9 [kW]	Moc na wale z materiałem	8 [kW]
Ilość materiału	1000 [kg/h]	Moc zainstalowana	11 [kW]
Zagęszczenie materiału	0.1992 [kg/m ³]	Średnica rurociągu	0.25 [m]
Częstotliwość pracy	50 [Hz]	Średnia prędkość w rurociągu	28.41 [m/s]
Wymiary obudowy	885x819 [mm]	Waga	190 [kg]
Średnie obroty znamionowe wentylatora	2960 [1/min]		

WYKONANIE ATEX

	Wewnątrz	Na zewnątrz
Strefa	-	-
Grupa wybuchowości	-	-
Kategoria urządzenia	-	-
Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej	-	-
Klasa temperatur	-	-
Oznaczenie ATEX	-	-

OGRANICZENIA PRACY

	Minimalne	Maksymalne
Temperatura medium	-10 [°C]	60 [°C]
Temperatura otoczenia	-20 [°C]	40 [°C]
Obroty wirnika	-	3000 [1/min]

SILNIK

Producent	Lammers	Bieguny silnika	2
Obroty znamionowe	2955 [1/min]	Moc znamionowa	11 [kW]
Oznaczenie silnika	1TZ9003-1DA2_160M	Częstotliwość	50 [Hz]
Napięcie znamionowe	400/690 [V]	Klasa ochrony	IP55
Klasa termiczna	F	Klasa sprawności	IE3
Ochrona uzwojenia	1 zestaw termistora	Wzmocnione łożyska	Tak
Wersja specjalna	Nie		

OCHRONA PRZECIWKOROZYJNA

Klasa / Kategoria	C2	Podkład	ZG15
Powłoka lakiernicza	ZE27	Odporność na temperaturę	120 °C
Całkowita grubość powłoki lakierniczej	80 µm	Kolor RAL obudowy	5015
Kolor RAL reszty wentylatora	5015	Kolor RAL silnika	5015

WENTYLATOR

Rodzaj wentylatora	CLASSIC transportowe	Typ wentylatora	TC-EN
Numer typu wentylatora	50/50/30/90	Pozycja wentylatora	GL 360 (LG 0)
Wykonanie	Standardowe	Medium	Wióry i trociny
Wirnik	Otwarty	Napęd	Bezpośredni
Klasa wyważenia	G6,3	Ilość wentylatorów	1
Dodatkowe informacje	Spawana stalowa obudowa, wirnik wyważony statycznie i dynamicznie		



Karta produktu nr OS-18-20230212-180257-162-2
Wentylator TC-EN 50/50/30/90

AKCESORIA

Akcesoria dodatkowe

Wyposażenie w cenie

WYCENA

Wentylator TC-EN 50/50/30/90

Razem: 3 360.50 EUR

DOSTAWA I DODATKOWE INFORMACJE

Czas dostawy


6 do 8 tygodni od dnia zamówienia

Ważność oferty

6 tygodni

Charakterystyka zbiorcza

TC-EN 50/50/30/90

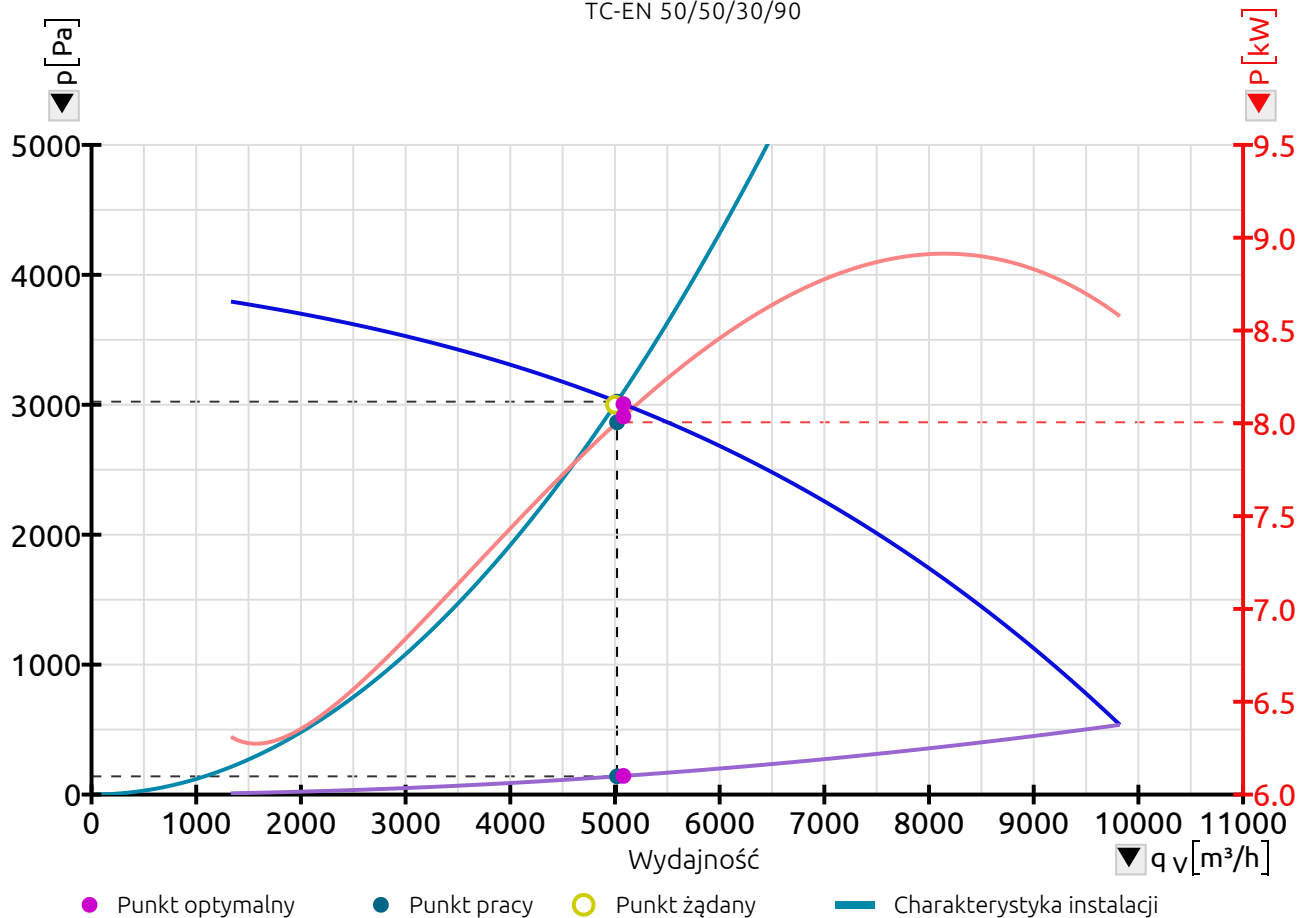

SKŁADOWE WYKRESU

Ciśnienie całkowite [p_T]	Sprawność całkowita [η_F]	Moc na wale bez materiału [P_a]	Hałas [L_{A6}]	Natężenie prądu przy napięciu V_1 (400 V)
Ciśnienie statyczne [p_{sF}]		Moc na wale z materiałem [P_{am}]		Natężenie prądu przy napięciu V_2 (690 V)
Ciśnienie dynamiczne [p_{dF}]	Sprawność statyczna [η_{sF}]	Moc elektryczna [P_e]		


OŚ GŁÓWNA

Ciśnienie [p]	Sprawność [η]	Moc [P]	Hałas [L]	Natężenie prądu [I]
-------------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------------


PUNKT PRACY

Gęstość powietrza	1.2 [kg/m³]	Wydajność	5020 [m³/h]
Ciśnienie statyczne	2884 [Pa]	Ciśnienie całkowite	3024 [Pa]
Ciśnienie dynamiczne	140 [Pa]	Sprawność całkowita	0.614 [-]
Sprawność statyczna	0.586 [-]	Hałas	84.6 [dB(A)]
Moc na wale	6.9 [kW]	Moc na wale z materiałem	8 [kW]
Ilość materiału	1000 [kg/h]	Moc zainstalowana	11 [kW]
Zagęszczenie materiału	0.1992 [kg/m³]	Średnica rurociągu	0.25 [m]
Częstotliwość pracy	50 [Hz]	Średnia prędkość w rurociągu	28.41 [m/s]
Wymiary obudowy	885x819 [mm]	Waga	190 [kg]
Średnie obroty znamionowe wentylatora	2960 [1/min]		


Ciśnienie całkowite [p_F]

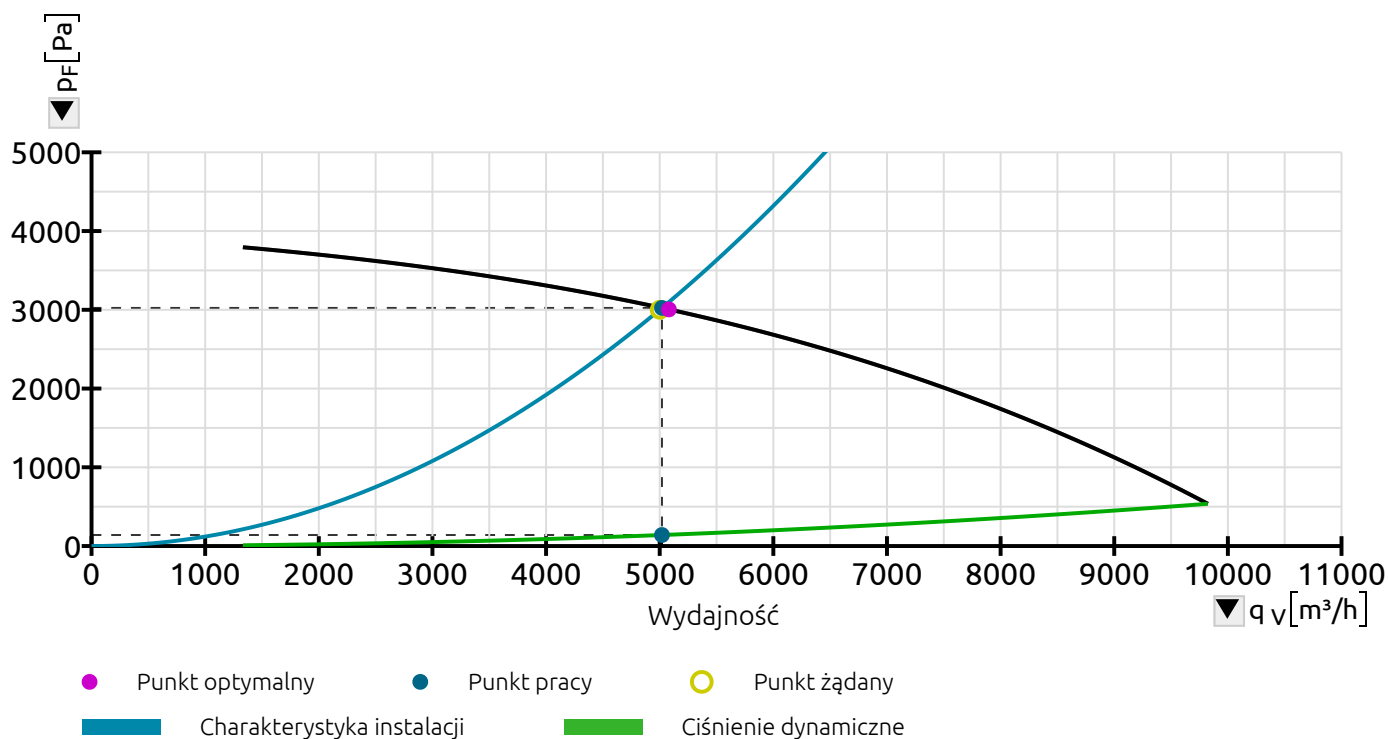

Moc na wale z materiałem [P_{am}]

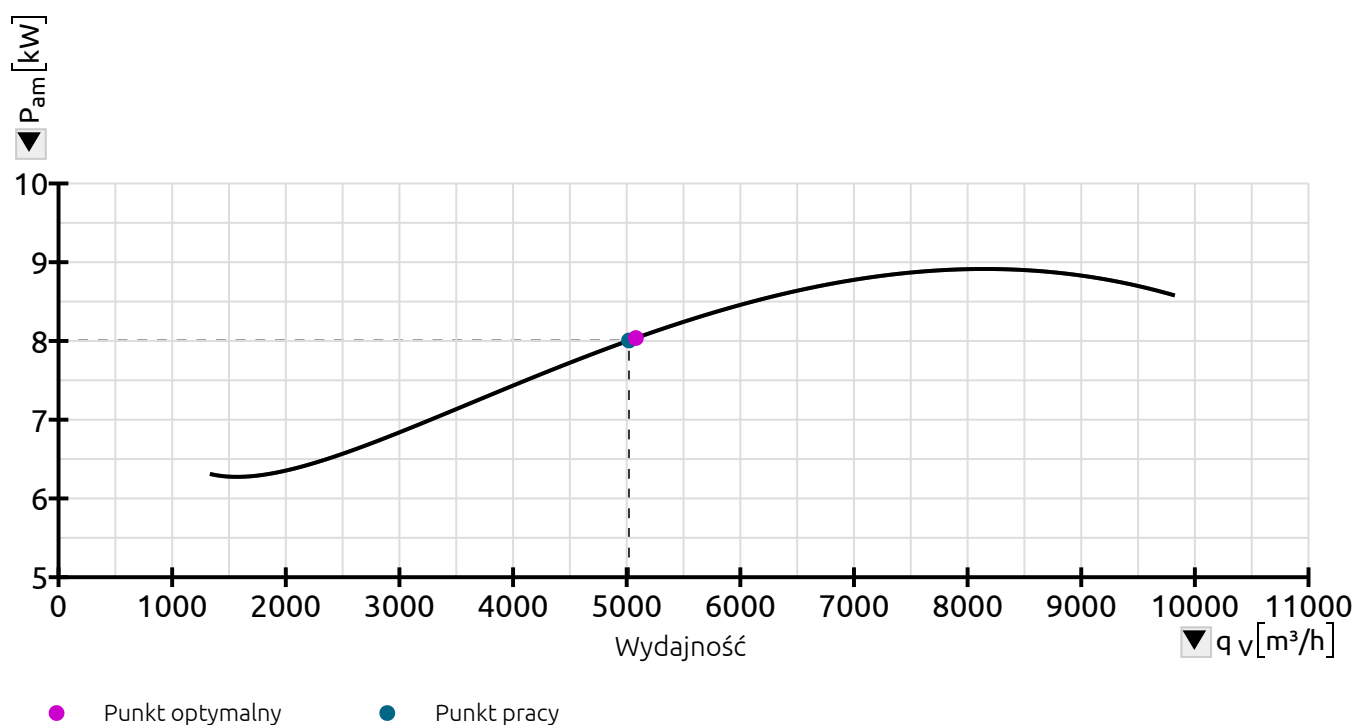

Hałas [L_{A6}]

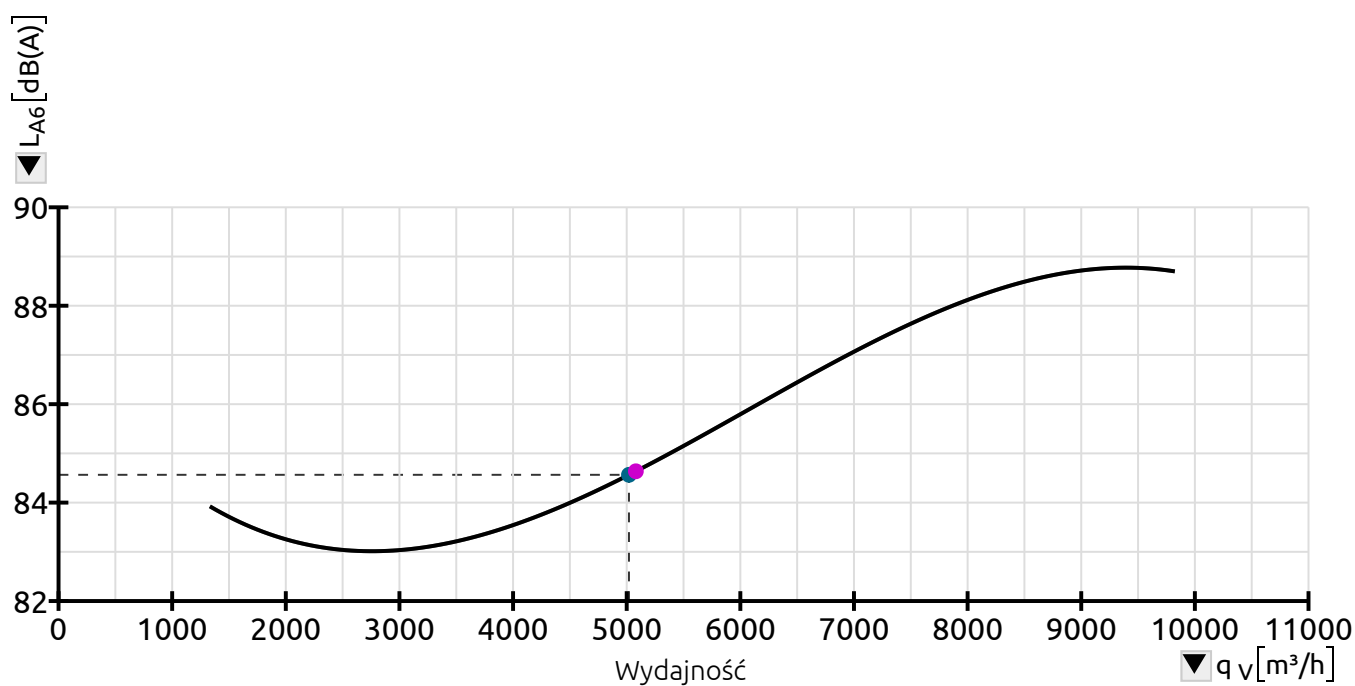



POBIERZ RENDER WENTYLATORA