




AQUAFIN[®]-1K

Nr art. 2 04248

Jednoskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca

Właściwości:

- sztywna zaprawa uszczelniająca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do ścian i posadzek
- wodoszczelna
- do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach
- wiążąca hydraulicznie
- łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
- może być наносzona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
- wiąże bez gruntowania na matowo-wilgotnych podłożach
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie
- dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia Atest PZH HK/W/1007/02/2010



garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów, zapór i śluz. Do stosowania w obszarach ścian i posadzek oraz w przypadku podłoży nienarażonych na późniejsze powstawanie rys. Podczas stosowania w zbiornikach zasadniczo wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena agresywności względem betonu według PN-EN 206-1. AQUAFIN-1K jest odporny na „średnią agresję” (klasa ekspozycji XA2).

Dane techniczne:

Baza: piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi

Gęstość
gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³

Czas
obrabialności *): ok. 60 minut

Temperatura
podłoża/aplikacji: +5 °C do +30 °C

Proporcje mieszania:
ok. 6,7 l wody na 25 kg AQUAFIN-1K
ok. 1,6 l wody na 6 kg AQUAFIN-1K

Wytrzymałość na
odrywanie (przyczepność),
wg PN-EN 1542;2000: > 0,5 N/mm² po 28dniach

Wodoszczelność,
zgodnie z PN-EN 12390-8
(PG MDS), 28d 1,5 bar: potwierdzono

Wytrzymałość na
negatywne ciśnienie wody 1,5 bara
Wodoszczelność związanej

warstwy wg PG MDS, (10 m WS): potwierdzono
Czyszczenie narzędzi: wodą w stanie świeżym,
zaschnięty materiał jest trudny do usunięcia

Zastosowania:

Uszczelnienia nowych i istniejących budowli w obszarze gruntu przed oddziaływaniem wilgoci grunтовой, wody opadowej niezalegającej, wody opadowej zalegającej/wody naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również przed działaniem wody naporowej od wewnątrz. Dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne przed zewnętrznym oddziaływaniem wilgoci oraz uszczelnienie poziome w obszarach ścian i cokołów, a także pod tymi obszarami.

Przeznaczony do uszczelniania wystawionych na oddziaływanie czynników atmosferycznych lub zazielenionych nieocieplanych dachów betonowych

AQUAFIN®-1K

Opakowania: worek 6kg lub 25kg,
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Rodzaj obciążenia / Zużycie materiału / Grubość warstwy po wyschnięciu:

- Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca: 3,5 kg/m²/ok. 2,0 mm
- Woda opadowa zalegająca/woda naporowa: 4,5 kg/m²/ok. 2,5 mm

Obciążalność *) (odporność na):

- ruch pieszcy po ok. 1 dniu
- woda naporowa po ok. 7 dniach

*) w +20 °C oraz 60 % względnej wilgotności powietrza

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewów, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Podłoże powinno być wilgotne, ale bez zastoin wody.

Odpowiednie podłoża to: beton o gęstej strukturze, tynk cementowy, cementowo-wapienny, mury o pełnych spoinach. Podłoża makroporowate np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe oraz nierówne mury należy wyrównać zaprawą cementową.

Na styku ściany i posadzki oraz w narożach nanieść zaprawę AQUAFIN-1K oraz wykonać fasetę metodą „świeże na świeże” o minimalnym promieniu ok. 4 cm przy użyciu zaprawy np.

ASOCRET-RN lub zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ.

Aplikacja:

1. Przygotować podłoże zgodnie z powyższymi wymaganiami.

2. Nawilżyć podłoże tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-1K było matowo-wilgotne. Silnie chłonne i lekko sypkie podłoża należy zagruntować ASO-Unigrund i pozostawić do wyschnięcia przed kolejnymi operacjami roboczymi.

3. Do czystego pojemnika do mieszania wlać ok. 1,6 l / (na worek 6kg) lub 6,7 l (na worek 25kg) czystej wody i mieszać, dodając suchej zaprawy, aż do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy. Czas mieszania przy zastosowaniu mocnego mieszadła (ok. 500–700 obr./min) wynosi ok. 2–3 minut.

4. AQUAFIN-1K nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch etapach roboczych. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub kolejnymi powłokami (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20 °C/60 %). Warstwa o równomiernej grubości osiągnięta jest przy użyciu pacy zębatej 4–6 mm i późniejszym wygładzeniu. Należy unikać nanoszenia podczas jednej operacji ilości większych niż 2 kg/m², ponieważ z uwagi na wysoką zawartość środka wiążącego w warstwie uszczelniającej mogą powstawać rysy.

Ochrona izolacji w obszarze gruntu:

Należy stosować płyty ochronno-drenażowe aby zabezpieczyć uszczelnienia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

AQUAFIN®-1K

Warstwy ochronne nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Płyty drenażowe i ochronne wkleić przy użyciu np. COMBIFIEX-AB2


Wskazówki:

- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN-1K.
- Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Unikać zastoin wody.
- Po stwardnieniu powłoki powierzchnię należy utrzymywać w stanie wilgotnym co najmniej przez 24 godziny.
- Świeżą powłokę chronić przed deszczem, wiatrem, mrozem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- W przypadku silnego nasłonecznienia unikać pracy na słońcu. Pracować w zacienionych obszarach.
- Nośność podłoża jest warunkiem uzyskania dobrej przyczepności. Substancje zmniejszające przywieranie należy całkowicie usunąć. Odpowiednie metody przygotowania podłoża to: czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, piaskowanie, hydro-piaskowanie lub czyszczenie materiałami ściernymi. Ostatni etap roboczy stanowi czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem.
- Aby zapewnić całkowitą hydratację cementu, powłokę należy wystarczająco długo utrzymywać w stanie wilgotnym (stała względna wilgotność powietrza > 80%) oraz chronić przed wyschnięciem. Wymaga to zazwyczaj 7 dni. W tym czasie po aplikacji należy także unikać tworzenia się skroplin lub zalegania wody na nałożonej warstwie.

- Do już stężonej zaprawy AQUAFIN-1K nie należy dodawać wody ani świeżej zaprawy, powodując ponowne osiągnięcie konsystencji odpowiedniej do obróbki. Istnieje ryzyko, że zaprawa nie osiągnie pełnej wytrzymałości!
- W przypadku podłoży narażonych na późniejsze powstawanie rys stosować AQUAFIN-2K/M, w zależności od obszaru zastosowania.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowiązującej wersji Karty Charakterystyki WE!

GISCODE: ZP1

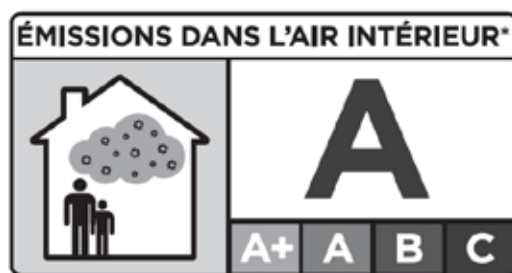

Informacje dotyczące poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniu, które stanowią ryzyko toksycznego działania przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+(wyjątkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).