


## KARTA TECHNICZNA

# DACHÓWKA OPAL ŻŁOBKOWANY

krycie w koronkę

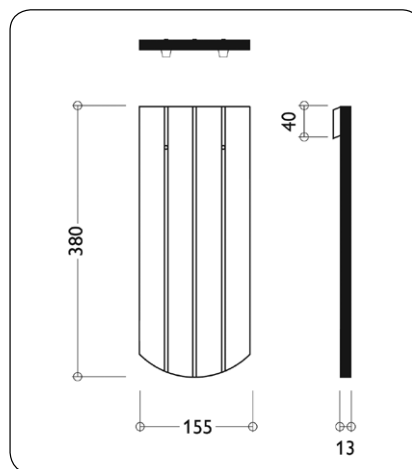


### ROZMIERZANIE POŁACI OKAP - KALENICA (LAF)

Pochylenie dachu	$\leq 30^\circ$	$> 30^\circ - 45^\circ$	$> 45^\circ$
Gąsior Konisch	100 mm	100 - 90 mm	90 - 75 mm

### ROZMIERZANIE SZEROKOŚCI KRYCIA

W dachówce Opal żłobkowanej można stosować dachówki szczytowe z Opala.  
W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową,  
która jest stosowana do układania w łuskę jak i w koronkę.

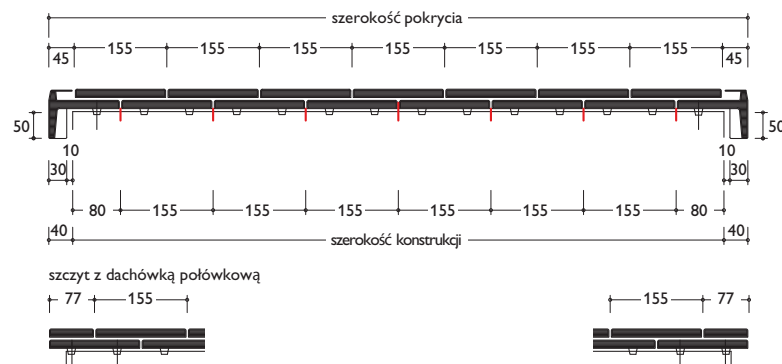

### DANE TECHNICZNE:

Wymiary	155 x 380 mm
Długość krycia dla układania w łuskę (łatowanie) LA	290 - 330 mm
Średnia szerokość krycia	155 mm
Zapotrzebowanie na 1 m <sup>2</sup>	od 39,1 do 44,5 szt./m <sup>2</sup>
Waga 1 sztuki	ok. 1,5 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci	10°

### ROZSTAWY ŁAT LA DLA KRYCIA W KORONKĘ

pochylenie połaci	przekrycie	rozstaw łat
$\leq 35^\circ$	90	290
$> 35^\circ - 40^\circ$	80	290 - 300
$> 40^\circ - 45^\circ$	70	290 - 310
$> 45^\circ - 60^\circ$	60	290 - 320
$> 60^\circ$	50	290 - 330

