

FUORA


KOMINKI GAZOWE - OUTDOOR

CENY | OSPRZĘT | TECHNIKA



OBOWIĄZUJE OD
07 | 2016


SPARTHERM®
The Fire Company

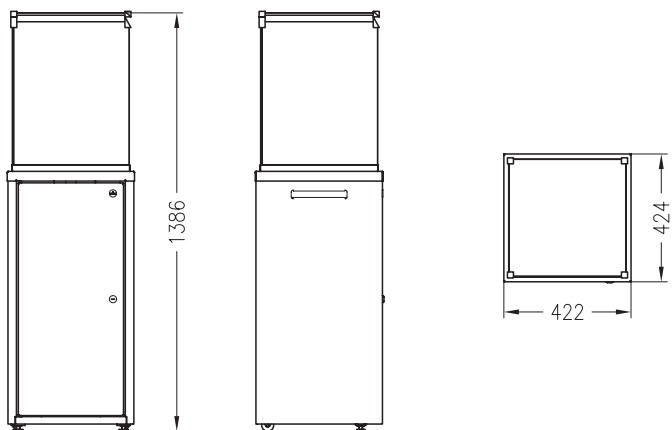

FUORA Q



wersja: Biały

		Model
		Fuora Q
Kolory	Nero	1.000,00 1031264
	Biały	1.000,00 1031265

Kolory dla modeli z pokryciem ze stali




Fuora Q pokrowiec

Części zamienne i akcesoria dodatkowe

Nr art.	Produkt	Cena netto
1032894	Fuora Q Pokrowiec	49,00
1033198	Adapter do butli gazowej Reduktor ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem*	45,90
1034297	Króciec redukcyjny 1: Włochy, Szwajcaria KLF AG x AG M 10 x 1	12,00
1034298	Króciec redukcyjny 2: Włochy KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	12,00
1034300	Króciec redukcyjny 3: Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Austria, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja KLF AG x AG M 14 x 1,5	12,00
1034302	Króciec redukcyjny 3: Dania, Anglia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	12,00
1034480	Pokrywa szklana	26,00
1044644	szkło Fuora Q całe	220,00
1031670	Fuora kamienie	20,00

* Tylko dla użytku komercyjnego w Niemczech

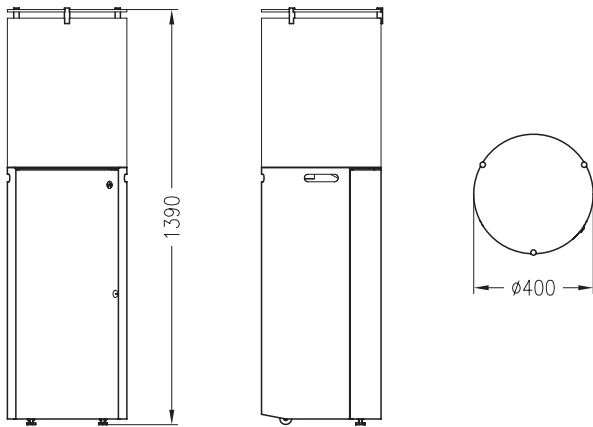

wersja: Nero

		Model
		Fuora R
Kolory	Nero	1.490,00 1033576
	Biały	1.490,00 1033577

Kolory dla modeli z pokryciem ze stali



Fuora R pokrowiec

Części zamienne i akcesoria dodatkowe

Nr art.	Produkt	Cena netto
1033232	Fuora R Pokrowiec	49,00
1033198	Adapter do butli gazowej Reduktor ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem*	45,90
1034297	Króciec redukcyjny 1: Włochy, Szwajcaria KLF AG x AG M 10 x 1	12,00
1034298	Króciec redukcyjny 2: Włochy KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	12,00
1034300	Króciec redukcyjny 3: Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Austria, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja KLF AG x AG M 14 x 1,5	12,00
1034302	Króciec redukcyjny 3: Dania, Anglia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	12,00
1033572	Pokrywa szklana	39,00
1033478	szkło Fuora R całe	665,00
1031670	Fuora kamienie	20,00

* Tylko dla użytku komercyjnego w Niemczech

FUORA

KOMINKI GAZOWE - OUTDOOR



Fuora Q

Fuora R

Sposób pracy	Ze szklaną nasadą lub bez	
Podłączenie gazu	Butla 5 lub 11kg	
Bezpieczeństwo	Termiczne zabezpieczenie, kontrola płomienia	
Moc		
Moc nominalna (NWL)	3,0 - 7,0	3,0 - 7,0
Ciśnienie	50 mbar	50 mbar
Paliwo/Zużycie	G30 / G31 / ~ 0,2 m ³ /h	G30 / G31 / ~ 0,2 m ³ /h
Paliwo	Butan / Propan	Butan / Propan
Wymiary/waga		
Wymiary (B x H x T)	422 x 1.386 x 424 mm	Ø 400 x 1390 mm
Wymiary szyby (B x H x T)	381 x 495 x 381	Ø 400 x 500
Waga całkowita	31	42
Wyposażenie		
Wyłożenie	Palnik wyłożony kamieniami wulkanicznymi	
Zakres dostawy	Blok regulacji gazu, regulator ciśnienia przygotowany do dostępnych w handlu butli 5 lub 11 kg	
Wykończenie	Podstawa malowana proszkowo kolory: biały, czarny i brąz czekolad.	
Zgodnie z normą	EN 14543 + A1	